

EASY POOL2



*Staffa da parete opzionale
Wall support as an option
Soporte de pared opcional
Support mural en option*

*Con cesto prefiltra
With pre-filter sieve
Con cesto prefiltra
Avec panier de préfiltre*

Il nuovo sistema elettronico EASY Control applicabile alla serie POOL2 è un sistema di controllo completo dell'impianto. Il quadro elettrico digitale che incorpora la pompa permette un'installazione facile ed intuitiva e un controllo completo della piscina, in quanto include le necessarie protezioni per la pompa e per le persone, orologi timer e ingressi/uscite per la gestione del sistema di illuminazione, clorinatori a sale, pompa di calore, sonda di temperatura, ecc.

The new electronic system for pumps EASY Control applicable to the POOL2 Series is an integral system to command the installation. By attaching a digital switchboard control panel to the pump, allows an easy and intuitive installation and complete control of the pool. The system incorporates the necessary protections for the pump and for people, time clocks and input / outputs for the management of the lighting system, salt chlorinator, heat pump, temperature probe, etc.

El nuevo sistema electrónico EASY Control aplicable a la serie POOL2 es un sistema de control integral de la instalación. Mediante el cuadro eléctrico digital que incorpora la bomba, nos permite una instalación fácil e intuitiva y un control completo de la piscina, ya que incorpora las protecciones necesarias para la bomba y para las personas, relojes programadores y entradas/salidas para el control y gestión de sistema de iluminación, Clorador salino, Bomba de Calor, sonda de temperatura, etc.


Le nouveau système électronique pour pompes EASY Control compatibles avec les gammes POOL2 est un système complet qui permet de contrôler l'installation. En fixant un panneau de commandes à la pompe, ce système peut être installé facilement et de manière intuitive et il permet de contrôler toutes les commandes de la piscine. Le système possède des protections adaptées pour les utilisateurs et la pompe, des comptes à rebours et des entrées/sorties pour commander le système d'éclairage, le chlorateur, la pompe à chaleur, la sonde de température, etc.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE / CONSTRUCTION FEATURES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Corpo pompa, disco portatenuta, diffusore	polipropilene
Pump body, seal housing, diffuser	polypropylene
Cuerpo bomba, apoyo sello, difusor	polipropileno
Corps de pompe, plaque garniture, diffuseur	polypropylène
Supporto motore	alluminio
Motor bracket	aluminium
Soporte motor	aluminio
Support moteur	aluminium
Girante	
Impeller	Noryl®
Turbina	
Turbine	
Tenuta meccanica	grafite-ceramica-AISI 316
Mechanical seal	graphite-ceramic-AISI 316
Sello mecánico	grafito-cerámica-AISI 316
Garniture mécanique	graphite-céramique-AISI 316
Albero motore	acciaio AISI 316
Motor shaft	stainless steel AISI 316
Eje motor	acero AISI 316
Arbre moteur	acier AISI 316
Temperatura del liquido	
Liquid temperature	max +40 °C
Temperatura del liquido	
Température du liquide	
Coperchio prefiltra	policarbonato
Pre-filter cover	polycarbonate
Tapa prefiltra	policarbonato
Couvercle du pré-filtre	polycarbonate
Maniglia coperchio prefiltra	polipropilene
Opening key for pre-filter lid	polypropylene
llave apertura de tapa prefiltra	polipropileno
Clé d'ouverture de préfiltre	polypropylène
MOTORE / MOTOR / MOTOR / MOTEUR	
Motore 2 poli a induzione	
2 pole induction motor	1~ 230V-50Hz 3~ 230/400V-50Hz
Motor de 2 polos a inducción	
Moteur à induction à 2 pôles	
Classe di isolamento	
Insulation class	F
Clase de aislamiento	
Classe d'isolation	
Grado di protezione	
Protection degree	IP55
Grado de protección	
Protection	
Sistema integrale controllo piscina	EASY Control incorporato nella pompa
Integral system for pool control	EASY Control incorporated into the pump
Sistema de control integral de piscina	EASY Control incorporado en la bomba
Système complet de contrôle de piscine	EASY Control intégré à la pompe

EASY POOL2

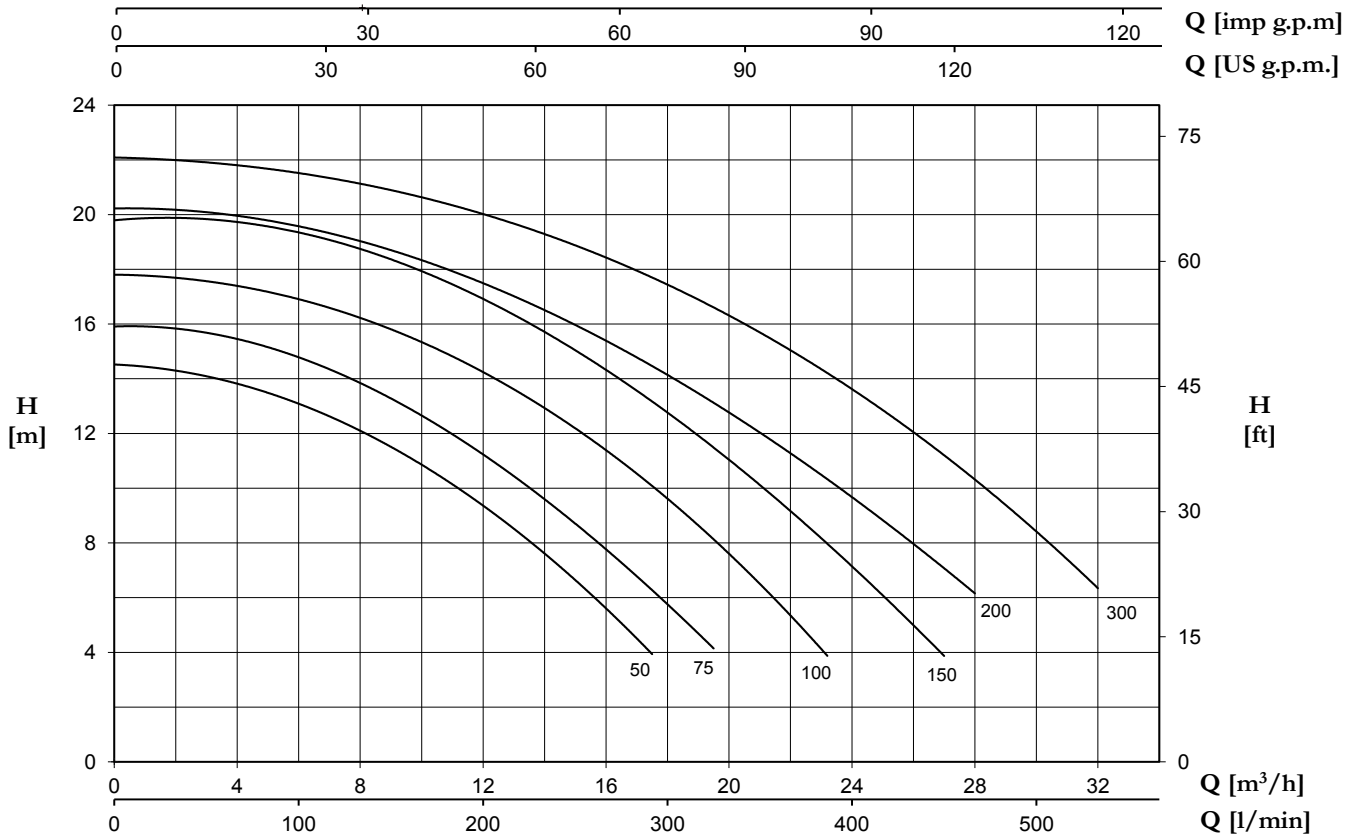

TYPE	P2		μF	AMPERE	H (m)									DNA	DNM
					1~	4	6	8	10	12	14	16	18		
	HP	kW		230V	Q (m³/h)										
EASY POOL2 50M	0,5	0,37	20	4,4	17,5	15,6	13,5	11,1	8,4	-	-	-	-	2" Ø 63 PVC	
EASY POOL2 75M	0,75	0,55	20	4,75	19,5	18	15,7	13,5	10,8	7,9	-	-	-		
EASY POOL2 100M	1	0,75	25	5,5	23,2	21,1	19,77	18	15	12,3	8,7	-	-		
EASY POOL2 150M	1,5	1,1	30	7,3	27	25	23	21	19	17	13	10	-		
EASY POOL2 200M	2	1,5	40	9,2	-	28	26	24	21	18	14	12	-		
EASY POOL2 300M	3	2,2	40	12,2	-	32	30	29	27	23	20	15	12		

